



PODŁUŻNY DRENAŻ

GXP® DREN 5+5 DUO

PRODUKT NAGRODZONY ZŁOTYM MEDALEM
NA TARGACH BUDMA 2023



4 POWODY DLA KTÓRYCH WARTO STOSOWAĆ GXP® DREN 5+5 DUO:

Dwustronny drenaż systemu

Łączy drenaż powierzchniowy, pionowy oraz system liniowego odprowadzania wody

Idealny do pionowego zbierania wody z korpusów dróg i autostrad

Umożliwia odprowadzenie dużej ilości wody bez konieczności budowy szerszych rowów

ZASTOSOWANIA

Membrana GXP Dren 5+5 Duo to innowacyjny produkt stworzony po przez zgrzanie folii kubełkowej o strukturze podwójnych wytłoczeń z geowłókniną DuPont™ TYPAR® z włókien ciągłych polipropylenowych, zgrzewanych termicznie. Daje to te same właściwości po obu stronach maty i pozwala na skuteczny drenaż podłużny z wykorzystaniem rur różnej średnicy.

ZALETY:


- ▶ dwustronny drenaż systemu
- ▶ łączy drenaż powierzchniowy, pionowy oraz system liniowego odprowadzania wody
- ▶ idealny do pionowego zbierania wody z korpusów dróg i autostrad
- ▶ umożliwia odprowadzanie dużej ilości wody bez konieczności budowy szerszych rowów
- ▶ idealny do drenażu fundamentów w systemach pionowych



Mata zaopatrzona jest w dolnej części w specjalny rękaw z geowłókniny służący do umiejscowienia i zabezpieczenia rury drenarskiej.

DANE TECHNICZNE

	600	800
Waga kompozytu	820 g/m ²	1020 g/m ²
Wytrzymałość na sciskanie	300 kN/m ²	400 kN/m ²
Wysokość tłoczeń	2 x 5 mm	
Grubość membrany	0,65 mm	0,8 mm
Masa powierzchniowa membrany HDPE	600 g/m ²	800 g/m ²
Masa powierzchniowa geowłókniny PP	2 x 110 g/m ²	
Zdolność drenażu	3,30 l/m/s	
Odporność temperaturowa	-40 do +80°C	

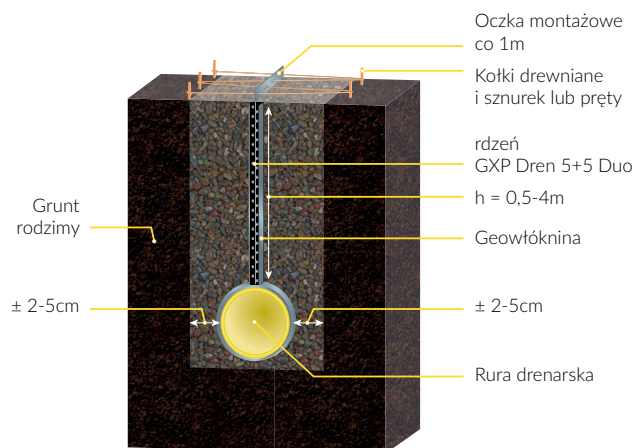

Produkt został wprowadzony do oferty w wyniku realizacji projektu nr RPWP.01.05.0-30-0134/18 pt.: „Wdrożenie innowacyjnych produktów, procesów i rozwiązań organizacyjnych i marketingowych jako sposób na wzrost efektywności i konkurencyjności GrilTEX Polska Sp. z o.o.”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020